


		Foliar N										Foliar P										Foliar K										Foliar Ca										Foliar Mg										Foliar S										Foliar Cl										Foliar Br										Foliar I										Foliar B										Foliar Cu										Foliar Zn										Foliar Mn										Foliar Fe										Foliar Na										Foliar Si										Foliar Al										Foliar Ti										Foliar V										Foliar Cr										Foliar Co										Foliar Ni										Foliar Pb										Foliar Cd										Foliar Hg										Foliar As										Foliar Se										Foliar Mo										Foliar Sb										Foliar Sn										Foliar W										Foliar Bi										Foliar Po										Foliar At										Foliar Rn										Foliar Fr										Foliar Ac										Foliar Th										Foliar Pa										Foliar U										Foliar Np										Foliar Pu										Foliar Am										Foliar Cm										Foliar Bk										Foliar Cf										Foliar Es										Foliar Fm										Foliar Md										Foliar No									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

ARMACÃO POSITIVA
ARMACÃO LAJE DE TAMPA - L5
ESC.: 1/50

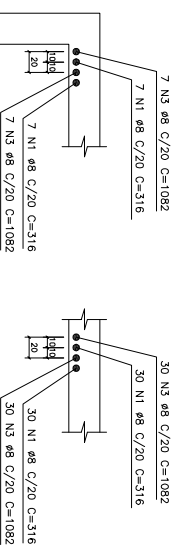

DETALHE TÍPICO DE ARMÇÃO POSITIVA
CORTE A-A - LAJE DE FUNDO L3
ESC.: 1/25

[illegible]

10	Antes da concretagem observar projetos hidráulicos e elétricos.
11	Garantir pressão admissível no terreno de fundação maior ou igual a 02 kgf/cm ² .
12	Antes de se iniciar o aterro substituir solo na projeção do leito por limo (c. 2), aterrando com tensão admissível igual a 20 kg/cm ² .