


LISTA DE PLAQUETAS									
LOCALI- ZADO	TPO	TAG	INSERÇÃO					QTD.	PLAQ.
UNIM 1	UNIM 2	UNIM 3	UNIM 4	UNIM 5					
1	D1	POTÊNCIA DO MOTOR: 3/8CV	TENSÃO DE TRABALHO: 220V/60Hz	Nº DE FASES: 3					1
2	D1	ELEVATÓRIA	EEEB-1A	PONTA DA FRUTA					1
3	A1	AMPÉRIMETRO	BOMBA 1						1
4	A2	AMPÉRIMETRO	BOMBA 2						1
5	A7	VOLTIMETRO							1
6	A10	1-MANUAL	2-DESLIGADO	3-AUTOMÁTICO					1
7	A7	CHAVE VOLTMÉTRICA							1
8	BL1	LIGA	BOMBA 1						1
9	BD1	DESLIGA	BOMBA 1						1
10	A7	BOMBA 1	LIGADA						1
11	A7	H4	BOMBA 1						1
12	A7	H7	BOMBA 1						1
13	A10	1-MANUAL	2-DESLIGADO	3-AUTOMÁTICO					1
14	CS1	CHAVE SELETORA							1
15	A7	NÍVEL ALTO							1
16	A7	BOMBA 2	LIGADA						1
17	A7	H5	BOMBA 2						1
18	A7	H8	BOMBA 2						1
19	A7	BL2	LIGA						1
20	A7	BD2	DESLIGA						1
21	A7	H11	EXAUSTOR						1
22	A7	H12	EXAUSTOR						1
23	A7	H13	EXAUSTOR						1
24	A7	H15	SOLENOIDE						1
25	A7	H16	SOLENOIDE						1
26	A7	H14	FECHADA						1
27	A7	CS2	FECHADA						1
28	A7	CT1	EXAUSTOR						1
29	A7	BL4	EXAUSTOR						1
30	A7	BD4	EXAUSTOR						1
31	A7	CS3	EXAUSTOR						1
32	A7	BL5	ABRE						1
33	A7	BD5	FECHA						1
34	D4	1-DESLIGADO	2-MANUAL	3-BOMBAS 1 E 2	4-BOMBAS 2 E 3	5-BOMBA 1 E 3			
35	A7	H0R1	H0RIMETRO	BOMBA 1	BOMBA 2				
36	A7	H0R2	H0RIMETRO	BOMBA 1	BOMBA 2				
37	A7	CR1	CHAVE AMPERMÉTRICA	BOMBA 1	BOMBA 2				
38	A7	CR2	CHAVE AMPERMÉTRICA	BOMBA 2	BOMBA 1				
39	A7	A3	AMPÉRIMETRO	BOMBA 3	BOMBA 1				
40	A7	CR3	CHAVE AMPERMÉTRICA	BOMBA 3	BOMBA 1				
41	A7	H0R3	H0RIMETRO	BOMBA 3	BOMBA 1				
42	A7	H3	BOMBA 3	LIGADA					
43	A7	H6	BOMBA 3	DESLIGADA					
44	A7	H9	BOMBA 3	DEFEITO					
45	A7	BL3	LIGA	BOMBA 3					
46	A7	BD3	DESLIGA	BOMBA 3					

GRAVAÇÃO EM UMA LINHA			
TPO	TAMNHO (mm)	DIMENSÕES (mm)	QUANT. UNIDADES
A x B	C	E	
A1	13 x 30	3,5	15
A2	13 x 40	3,5	25
A3	13 x 50	3,5	35
A4	13 x 60	3,5	45
A5	20 x 40	3,5	25
A6	20 x 50	3,5	35
A7	20 x 60	3,5	45
A8	20 x 70	3,5	55
A9	25 x 40	3,5	35
A10	25 x 50	3,5	45
A11	25 x 60	3,5	55
A12	25 x 80	3,5	65
B1	15 x 50	5	35
B2	15 x 60	5	45
B3	15 x 70	5	55
B4	15 x 80	5	65
B5	27 x 40	5	65
B6	27 x 50	5	75
C1	30 x 80	10	60
C2	30 x 90	10	70
C3	30 x 100	10	80
D1	70 x 120	15	80
D2	40 x 120	15	100
D3	40 x 140	15	120
D4	35 x 50	3,5	45
E1	—	3,5	35
E2	—	3,5	35
E3	—	5	35
F1	100 x 220	15	200

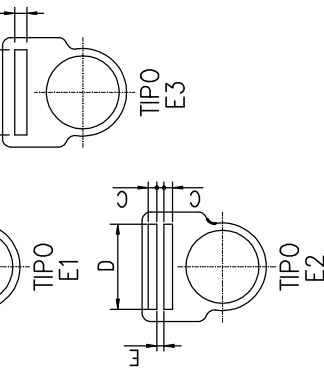

NOTAS

- PLAQUETAS RETANGULARES DE 24mm DE ESPESURA, EM PLÁSTICO LAMINADO NA COR PRETA
- INSCRIÇÃO EM BRANCO.
- OPÇÕES PARA FIXAÇÃO:
 - ☒ PLAQUETA ABRITADA
 - ☒ PLAQUETA REBITADA
 - ☐ PLAQUETA COLADA COM LOCITE No. 454

4) OPCIONAIS

A) ILUMINAÇÃO:	☐ INCANDESCENTE (60W)	☒ FLUORESCENTE (20W)	☐ NÃO
B) TOMADA	☒ SERVIÇO (2P+T)	☐ ARMAZENAGEM (2P)	☐ NÃO
C) DESUMIDIFICADOR (RESIST. 150W+TERMOSTATO)	☒ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO
D) LIMITADOR PARA ABERTURA DA PORTA	☒ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO
E) TERMINAL P/ CABOS EXTERNOS	☒ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO
F) CONECTOR P/ ATERRAMENTO	☒ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO
G) ESPELHO PARA DISJUNTORES	☒ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO
H) PORTA DOCUMENTOS	☒ SIM (NO INTERIOR DA PORTA FRONTAL)	☐ NÃO	☐ NÃO
I) ENSAIO DE TIPO	☐ SIM (NOTA ---)	☒ NÃO	☐ NÃO

5) FIAÇÃO

A) TIPO DO CABO:	☐ EXTERNA	☐ INTERNA	☐ NÃO APLICÁVEL
B) TIPO DO CABO:	☐ IP-54	☐ CONVENCIONAL	☐ NÃO APLICÁVEL
C) TIPO DO CABO:	☐ BACK TO BACK	☐ TINTA EM PÓ A BASE DE RESINA EPOXI	☐ NÃO APLICÁVEL
D) ESPESSURA DO INVÓLUCRO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
E) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
F) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
G) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
H) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
I) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
J) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
K) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
L) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
M) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
N) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
O) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
P) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
Q) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
R) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
S) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
T) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
U) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
V) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL

6) PLAQUETAS

A) MATERIAL	☐ ALUMÍNIO	☒ PLÁSTICO LAMINADO
B) COR DA PLAQUETA	☐ PRETA	☐ BRANCA
C) COR DA INSCRIÇÃO	☒ BRANCA	☐ BAIXO RELEVO NATURAL
D) IDIOMA	☒ PORTUGUÊS	☐ OUTRO
E) FIXAÇÃO	☐ COLADA	☒ APARAFUSADA
F) IDENTIF. COMPONENTE INTERNO	☒ CRACHÁ	☐ PLAQ. EM ABS (ONDE APLICÁVEL)
G) ANILHAMENTO : TAG EQUIPAMENTO+ NÚMERO TERMINAL	☐ NÃO	☐ NÃO

3) BARRAMENTO

A) MATERIAL	☒ COBRE ELETROLÍTICO	☐ PINTADO
B) IDENTIFICAÇÃO	☒ C/ FITA	☐ NÃO
C) ISOLADO PRINCIPAL	☐ SIM (TERMO CONTRÁTEL)	☐ NÃO
D) ISOLADO DERIVAÇÃO	☐ SIM (CASTANHA)	☐ NÃO
E) CONEXÕES	☒ PRATEADO	☐ ISOLADA
F) PARAFUSOS E PORCAS	☒ BICROMATIZADA	☐ NÃO
G) CORES P/ IDENTIF.-FASE R	☒ VERMELHA	☐ AZUL
H) FASE S	☐ BRANCO	☐ AZUL
I) FASE T	☐ BRANCO	☐ AZUL
J) FASE N	☐ BRANCO	☐ AZUL
K) FASE PE	☐ BRANCO	☐ AZUL
L) FASE NE	☐ BRANCO	☐ AZUL
M) FASE NO	☐ BRANCO	☐ AZUL
N) FASE PO	☐ BRANCO	☐ AZUL
O) FASE PI	☐ BRANCO	☐ AZUL
P) FASE PJ	☐ BRANCO	☐ AZUL
Q) FASE PK	☐ BRANCO	☐ AZUL
R) FASE PL	☐ BRANCO	☐ AZUL
S) FASE PM	☐ BRANCO	☐ AZUL
T) FASE PN	☐ BRANCO	☐ AZUL
U) FASE PO	☐ BRANCO	☐ AZUL
V) FASE PI	☐ BRANCO	☐ AZUL
W) FASE PJ	☐ BRANCO	☐ AZUL
X) FASE PK	☐ BRANCO	☐ AZUL
Y) FASE PL	☐ BRANCO	☐ AZUL
Z) FASE PM	☐ BRANCO	☐ AZUL

2) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

A) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ EXTERNA	☐ INTERNA	☐ NÃO APLICÁVEL
B) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ IP-54	☐ CONVENCIONAL	☐ NÃO APLICÁVEL
C) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ BACK TO BACK	☐ TINTA EM PÓ A BASE DE RESINA EPOXI	☐ NÃO APLICÁVEL
D) ESPESSURA DO INVÓLUCRO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
E) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
F) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
G) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
H) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
I) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
J) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
K) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
L) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
M) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
N) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
O) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
P) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
Q) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
R) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
S) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
T) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
U) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
V) TIPO DE INSTALAÇÃO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL

1) CARACTERÍSTICAS NOMINAIS

A) TENSÃO NOMINAL/FREQUÊNCIA	☒ 220V/60Hz	☐ 220V/60Hz
B) CORRENTE NOM. DO BARR. PRINC./DERIV.	☒ 25A	☐ 25A
C) CORRENTE DE CIRCUITO (CIRCUITO(S))	☐ 24 VCC	☐ 12 VCC
D) TENSÃO DE CONTROLE/FONTE	☐ 24 VCC	☐ 12 VCC
E) TENSÃO DE SERVIÇO AUXILIAR/FONTE	☐ 24 VCC	☐ 12 VCC

4) OPCIONAIS

A) ILUMINAÇÃO:	☐ INCANDESCENTE (60W)	☒ FLUORESCENTE (20W)	☐ NÃO
B) TOMADA	☒ SERVIÇO (2P+T)	☐ ARMAZENAGEM (2P)	☐ NÃO
C) DESUMIDIFICADOR (RESIST. 150W+TERMOSTATO)	☒ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO
D) LIMITADOR PARA ABERTURA DA PORTA	☒ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO
E) TERMINAL P/ CABOS EXTERNOS	☒ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO
F) CONECTOR P/ ATERRAMENTO	☒ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO
G) ESPELHO PARA DISJUNTORES	☒ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO
H) PORTA DOCUMENTOS	☒ SIM (NO INTERIOR DA PORTA FRONTAL)	☐ NÃO	☐ NÃO
I) ENSAIO DE TIPO	☐ SIM (NOTA ---)	☒ NÃO	☐ NÃO

5) FIAÇÃO

A) TIPO DO CABO:	☐ EXTERNA	☐ INTERNA	☐ NÃO APLICÁVEL
B) TIPO DO CABO:	☐ IP-54	☐ CONVENCIONAL	☐ NÃO APLICÁVEL
C) TIPO DO CABO:	☐ BACK TO BACK	☐ TINTA EM PÓ A BASE DE RESINA EPOXI	☐ NÃO APLICÁVEL
D) ESPESSURA DO INVÓLUCRO	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
E) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
F) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
G) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
H) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL
I) TIPO DO CABO:	☐ 2MM	☐ 3MM	☐ NÃO APLICÁVEL