








BOMBA DE ALTO VÁCUO, MONOBLOCO, 1(UM) ESTÁGIO	
CARACA: FERRO FUNDIDO	MOTOR: 7,5 HP
PLAÇAS: FERRO FUNDIDO	VOLTAGEM: 220 / 380 V
ROTOR: FERRO FUNDIDO MODULAR	FREQÜÊNCIA: 60 HZ
EIXO: SAE – 1045	ROTAÇÃO: 1150 RPM
VEDAÇÃO: SELO MECÂNICO	PROTEÇÃO: IP – 55 / FVFE
ACOPLOAMENTO: DIRETO	MONTAGEM: FLANGEADO
CONEXÕES: 2,1/2" BSP – F	

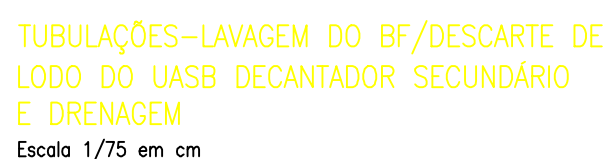

NÚMEROS	TÍTULOS	Nº	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA	
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA				REVISÃO					

CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:

ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE QUAL RESPONSABILIDADE LEGAL

CREA: 008548/D REG

ART N°: 20099793 DATA: 28/09/20

SANDRA SI

12/2010

