
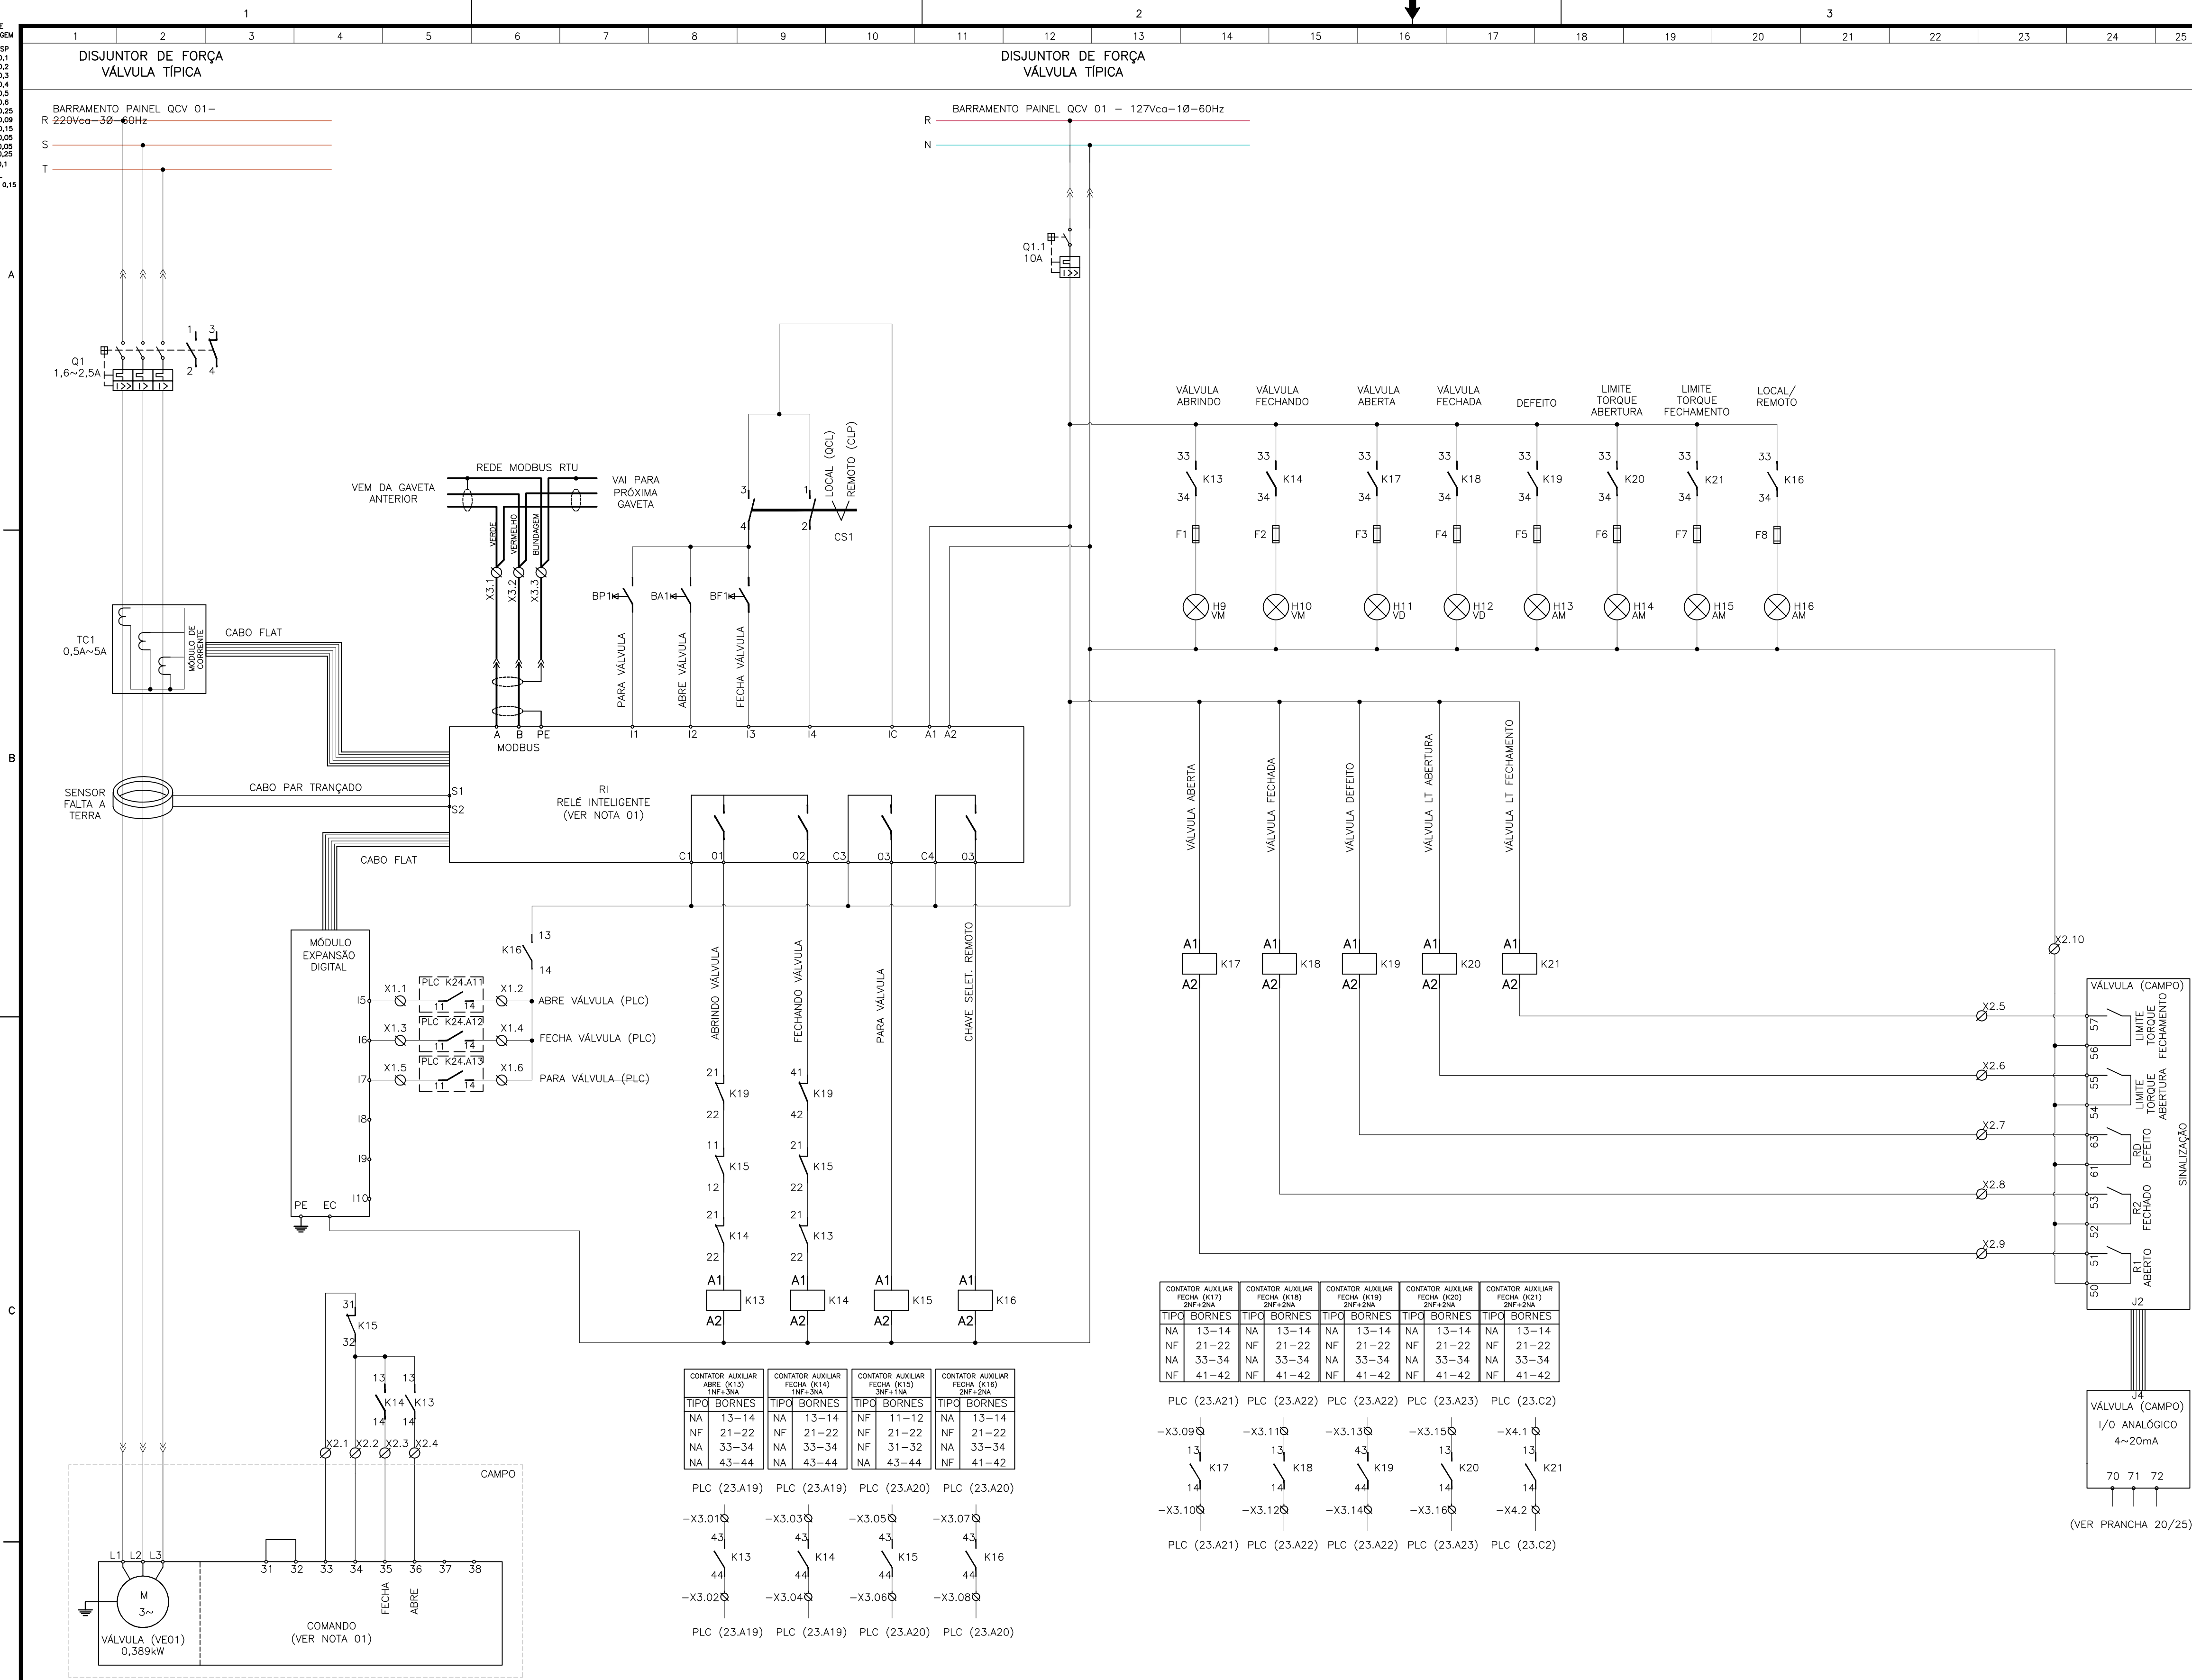








CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM		
PEN	COR	ESP
1	7	0,1
2	7	0,2
3	7	0,3
4	7	0,4
5	7	0,5
6	7	0,6
7	7	0,25
8	7	0,09
9	7	0,15
24	7	0,05
134	7	0,08
244	7	0,25
252	252	0,1

AS DEMAS PENAS -
COR. OBJ. E ESP. 0,15



SIMBOLÓGIA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	CONDUTOR DE FORÇA
	CABO DE REDE
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO
	TRANSFORMADOR DE CORRENTE
	TRANSFORMADOR DE CORRENTE TOROIDAL
	CONEXÃO EXTRAÍVEL
	BORNE
	BOBINA DE CONTATOR
	CONTATO NORMALMENTE ABERTO
	CONTATO NORMALMENTE FECHADO
	SINALIZADOR
	CONEXÃO COM A MALHA DE TERRA
	FUSÍVEL
	MOTOR TRIFÁSICO

LISTA DE MATERIAIS – GAVETA EXTRAÍVEL (X44) – VER NOTA 2

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL (PARA CADA GAVETA EXTRAÍVEL)	UN.	QTDE
1	DISJUNTOR MOTOR, VARIAÇÃO DE CORRENTE DE 1,6~2,5A, Icu=10KA, CURVA C	PG	1
2	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, 10A, Icc=10KA, CURVA C	PG	1
3	RELE INTELIGENTE, UNIDADE DE CONTROLE, 110~240Vac, INTERFACE PARA REDE MODBUS (RS485), 4 ENTRADAS E 3 SAÍDAS PARAMETRIZÁVEIS. REF: SRW01 WEG	PG	1
4	UNIDADE DE EXPANSÃO DIGITAL PARA RELE INTELIGENTE, 6 ENTRADAS E 3 SAÍDAS PARAMETRIZÁVEIS, 110Vac, COM CABO FLAT PARA CONEXÃO À UNIDADE DE CONTROLE. REF: SRW01-EDU2 , WEG	PG	1
5	UNIDADE DE MEDIÇÃO DE CORRENTE PARA RELE INTELIGENTE, 0,5A~5A, COM CABO FLAT PARA CONEXÃO À UNIDADE DE CONTROLE. REF: SRW01-UMC1, 2, 3, WEG	PG	1
6	CABO FLAT PARA CONEXÃO DE MÓDULOS. REF: SRW01-CB2, WEG	PG	1
7	MÓDULO (SENSOR) DE GERENCIAMENTO DE FUGA A TERRA. REF: SRW01-UMC/UMCTS, WEG	PG	1
8	CHAVE SELETORA COM DUAS POSIÇÕES	PG	1
9	BOTONEIRA DE COMANDO (PUSH BUTTON) COR VERDE	PG	2
10	BOTONEIRA DE COMANDO (PUSH BUTTON) COR VERMELHA	PG	1
12	SINALEIRO MODULAR COR VERDE	PG	2
13	SINALEIRO MODULAR COR VERMELHA	PG	2
14	SINALEIRO MODULAR COR AMARELA	PG	4
15	CONTATOR AUXILIAR 10A, 1NF+3NA, 220V	PG	2
16	CONTATOR AUXILIAR 10A, 3NF+1NA, 220V	PG	1
17	CONTATOR AUXILIAR 10A, 2NF+2NA, 220V	PG	6
18	BORNE DE PASSAGEM, 6mm, REF. SAK 2,5 EN PA CONEXEL	PG	16

NOTAS:

1. MODELO DE COMANDO PARA UMA VÁLVULA COM ATUADOR ELÉTRICO (REF. COESTER) ACIONADA POR RELE INERENTE (REF. SW101 WEG), A SER SEGUIDO PARA TODAS AS VÁLVULAS DOS PAINÉIS OC01 E OC02. ESTE DIAGRAMA PODERÁ PASSAR POR ATUALIZAÇÃO MEDIANTE AOS DISPOSITIVOS DEFINITIVOS (ATUADORES E RELES INTELIGENTES) QUE SERÃO ADQUIRIDOS PARA ESTA INSTALAÇÃO;
2. RELAÇÃO DE DISPOSITIVOS A SEREM INSTALADOS NAS GAVETAS EXTRAÍVEIS DOS PAINÉIS OC001 E OC002. 30 GAVETAS SÃO REFERENTES AO PAINEL OC002, QUE SERÁ ADQUIRIDO NA 2ª ETAPA DE EXECUÇÃO DE OBRAS.

DIAGRAMA DE COMANDO TÍPICO PARA VÁLVULA COM ATUADOR ELÉTRICO (MODELO)
SEM ESCALA

[illegible]