
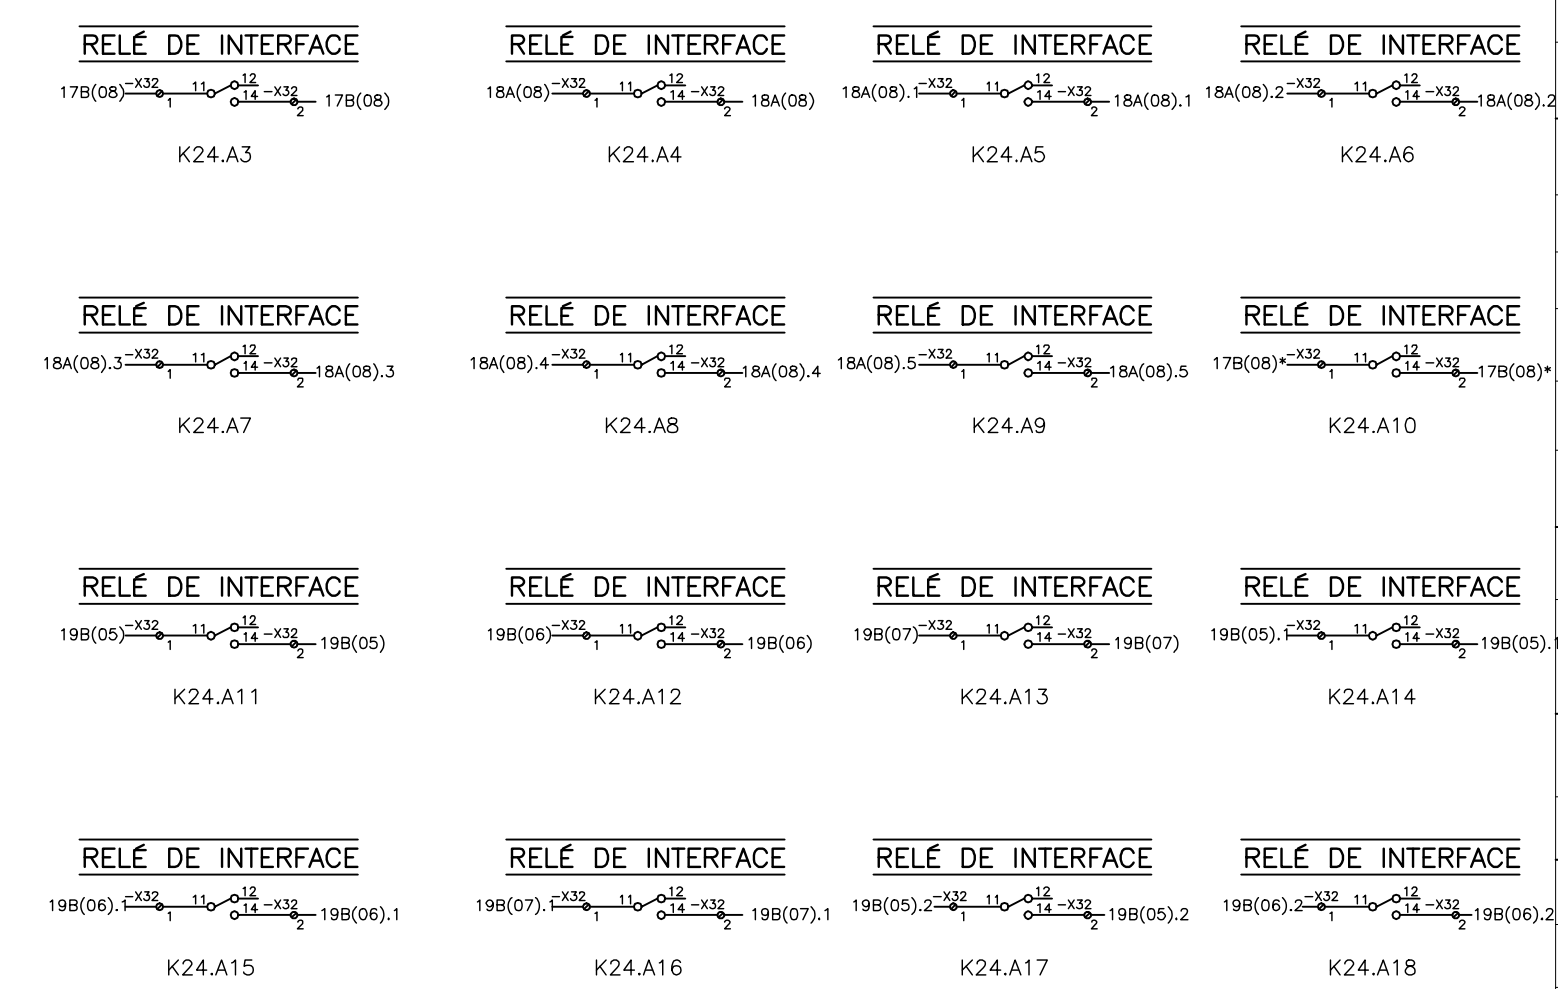


CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM		
PEN	COR	ESP
1	7	0,1
2	7	0,2
3	7	0,3
4	7	0,4
5	7	0,5
6	7	0,6
7	7	0,25
8	7	0,09
9	7	0,15
172	7	0,1
244	7	0,25
252	252	0,1


AS DEMAS PENAS -
COR. OBJ. E ESP. 0,15

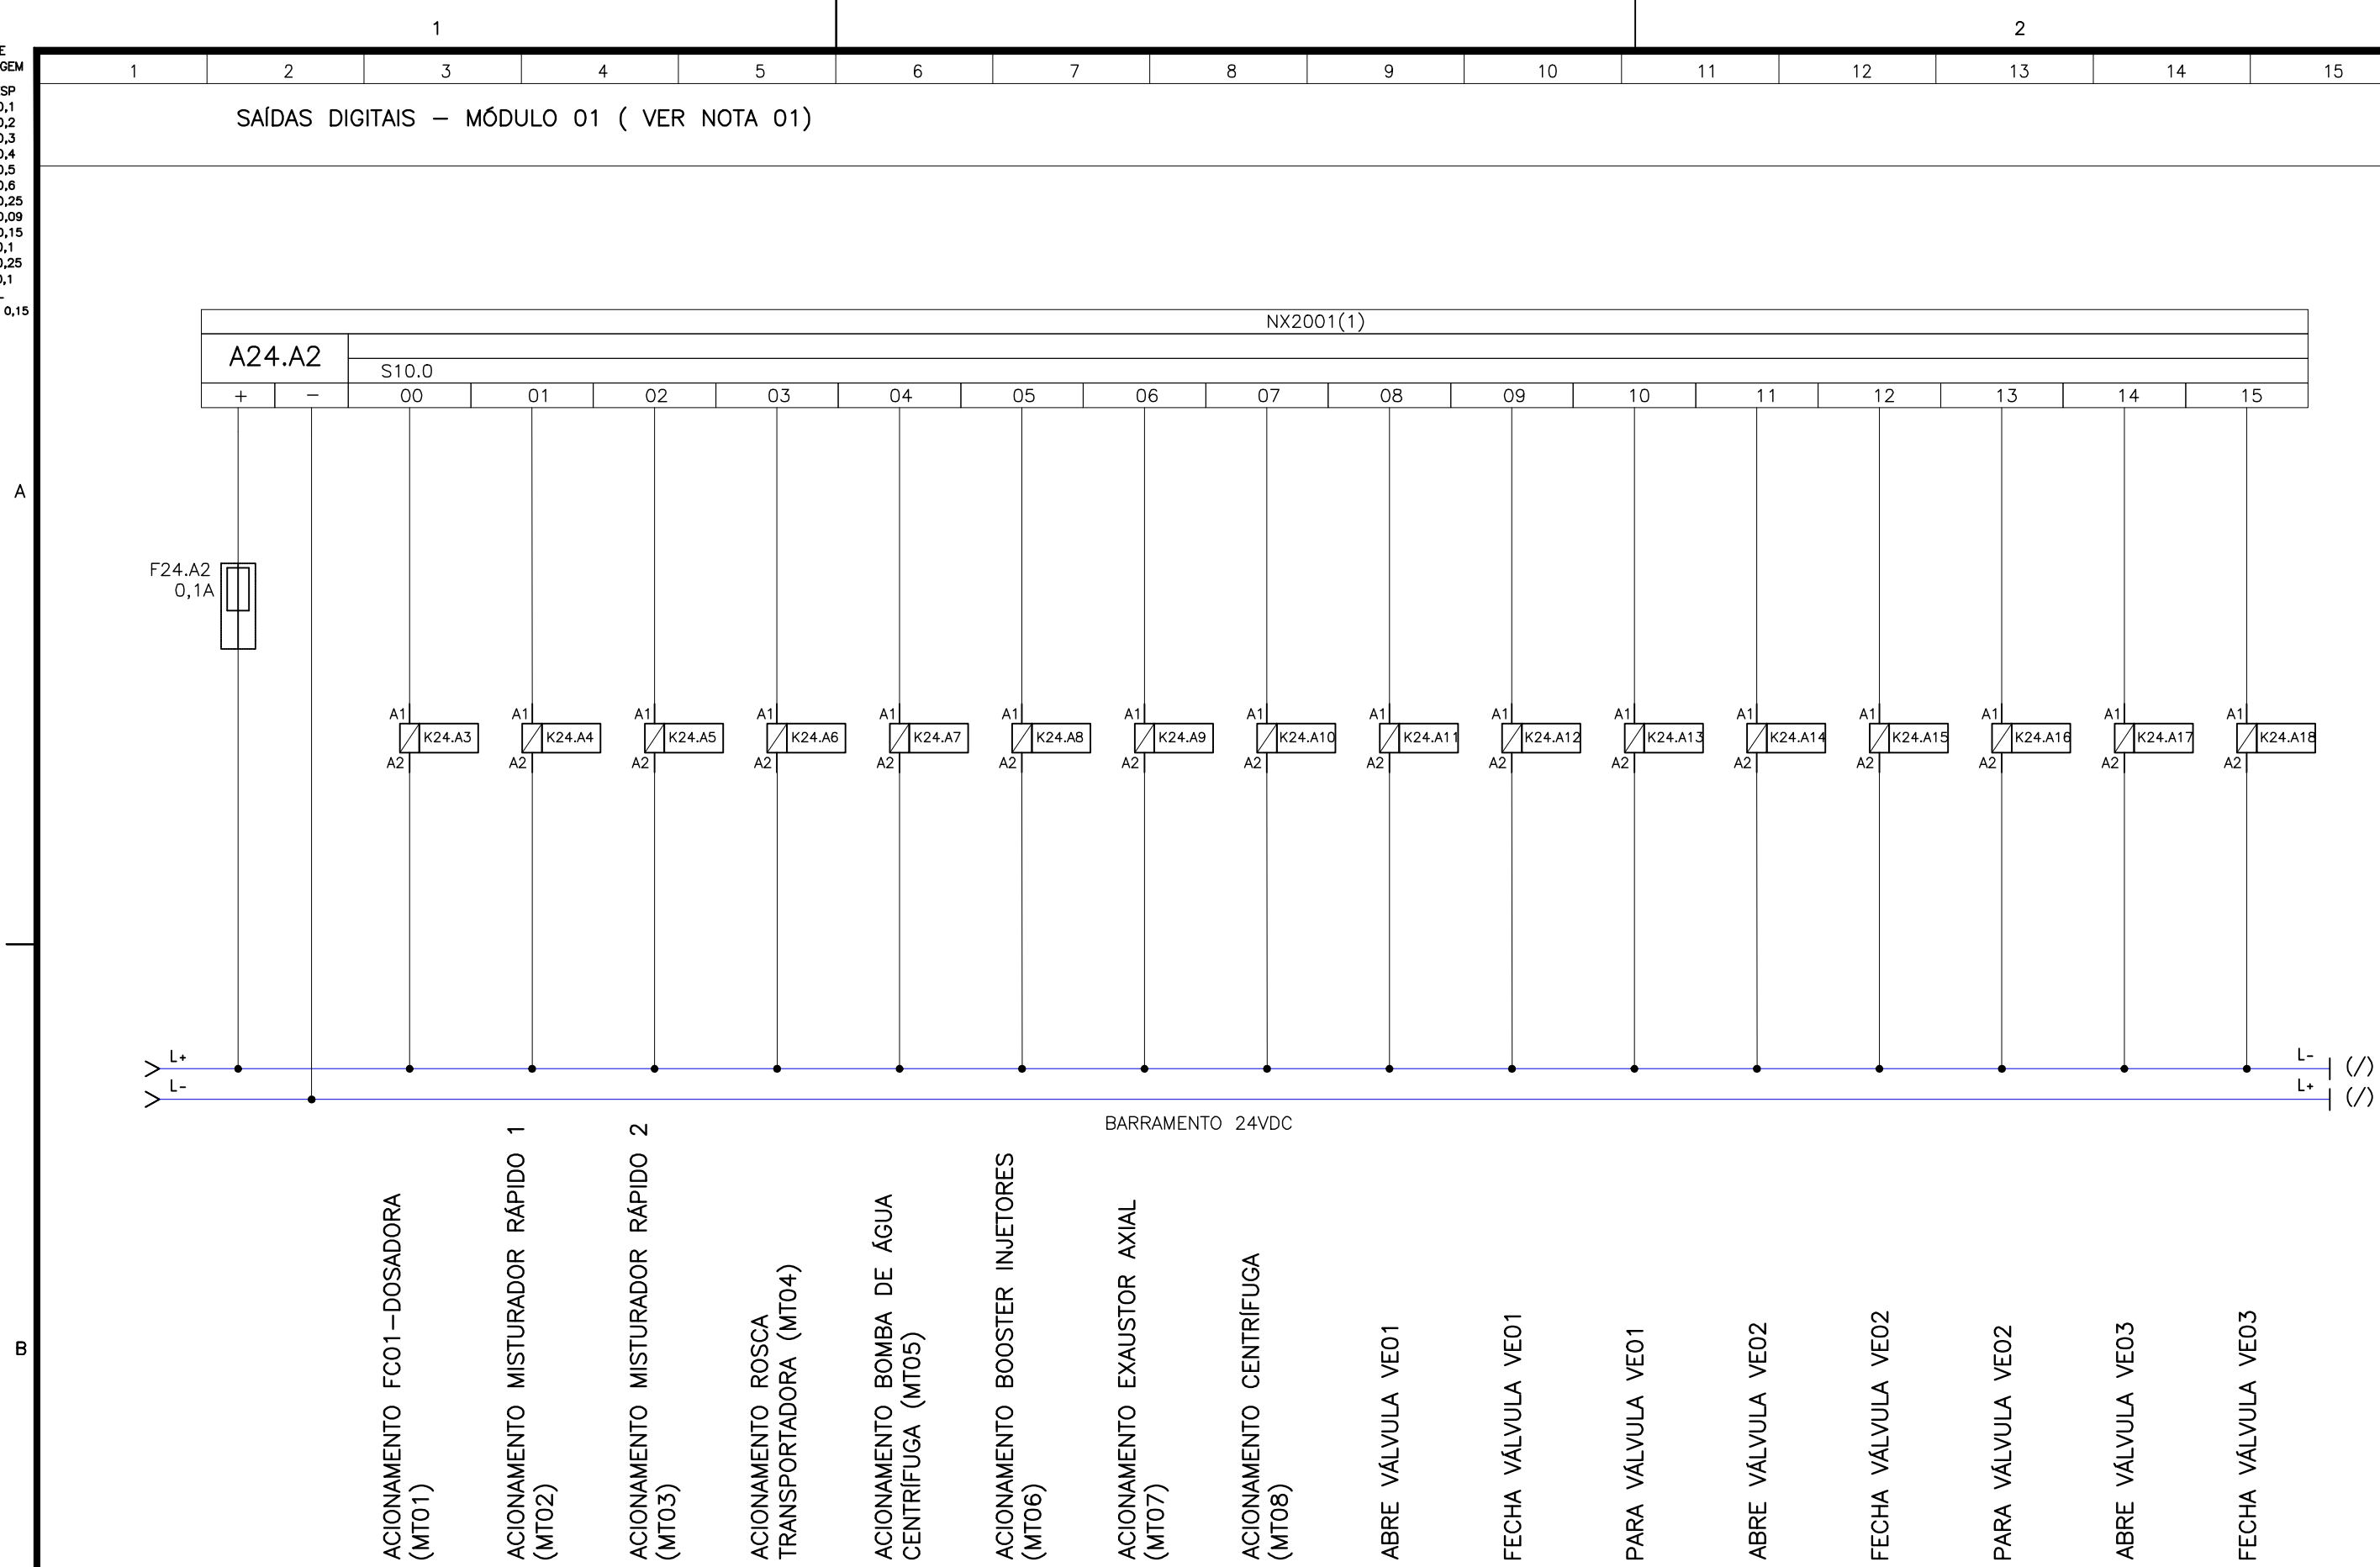

SIMBOLÓGIA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR
	DISJUNTOR GERAL TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR
	DISJUNTOR MOTOR
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
	RELE DE SUBTENSÃO
	CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL ØR
	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
	TOMADA ELÉTRICA
	LUMINÁRIA
	EXAUSTOR
	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR
	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
	BORNE
	CONTATO NORMALMENTE ABERTO
	CHAVE SELETORA
	CONTATO NORMALMENTE FECHADO
	SINALIZADOR
	CONTATOR
	SUPRESSOR DE SURTO PARA ENTRADA ANALÓGICA
	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL

NOTA:

1. O PROJETO APRESENTA AS LIGAÇÕES A SEREM REALIZADAS NOS MÓDULOS DE SAÍDAS DIGITAIS 01 E 02. DEVERÁ SER SEGUIDO ESTE MESMO PADRÃO DE LIGAÇÃO PARA O ACIONAMENTO DAS VÁLVULAS 09 À 44, UTILIZANDO OS MÓDULOS DE SAÍDAS DIGITAIS CONSECUTIVOS 03 À 09 PREVISTOS NO PROJETO.

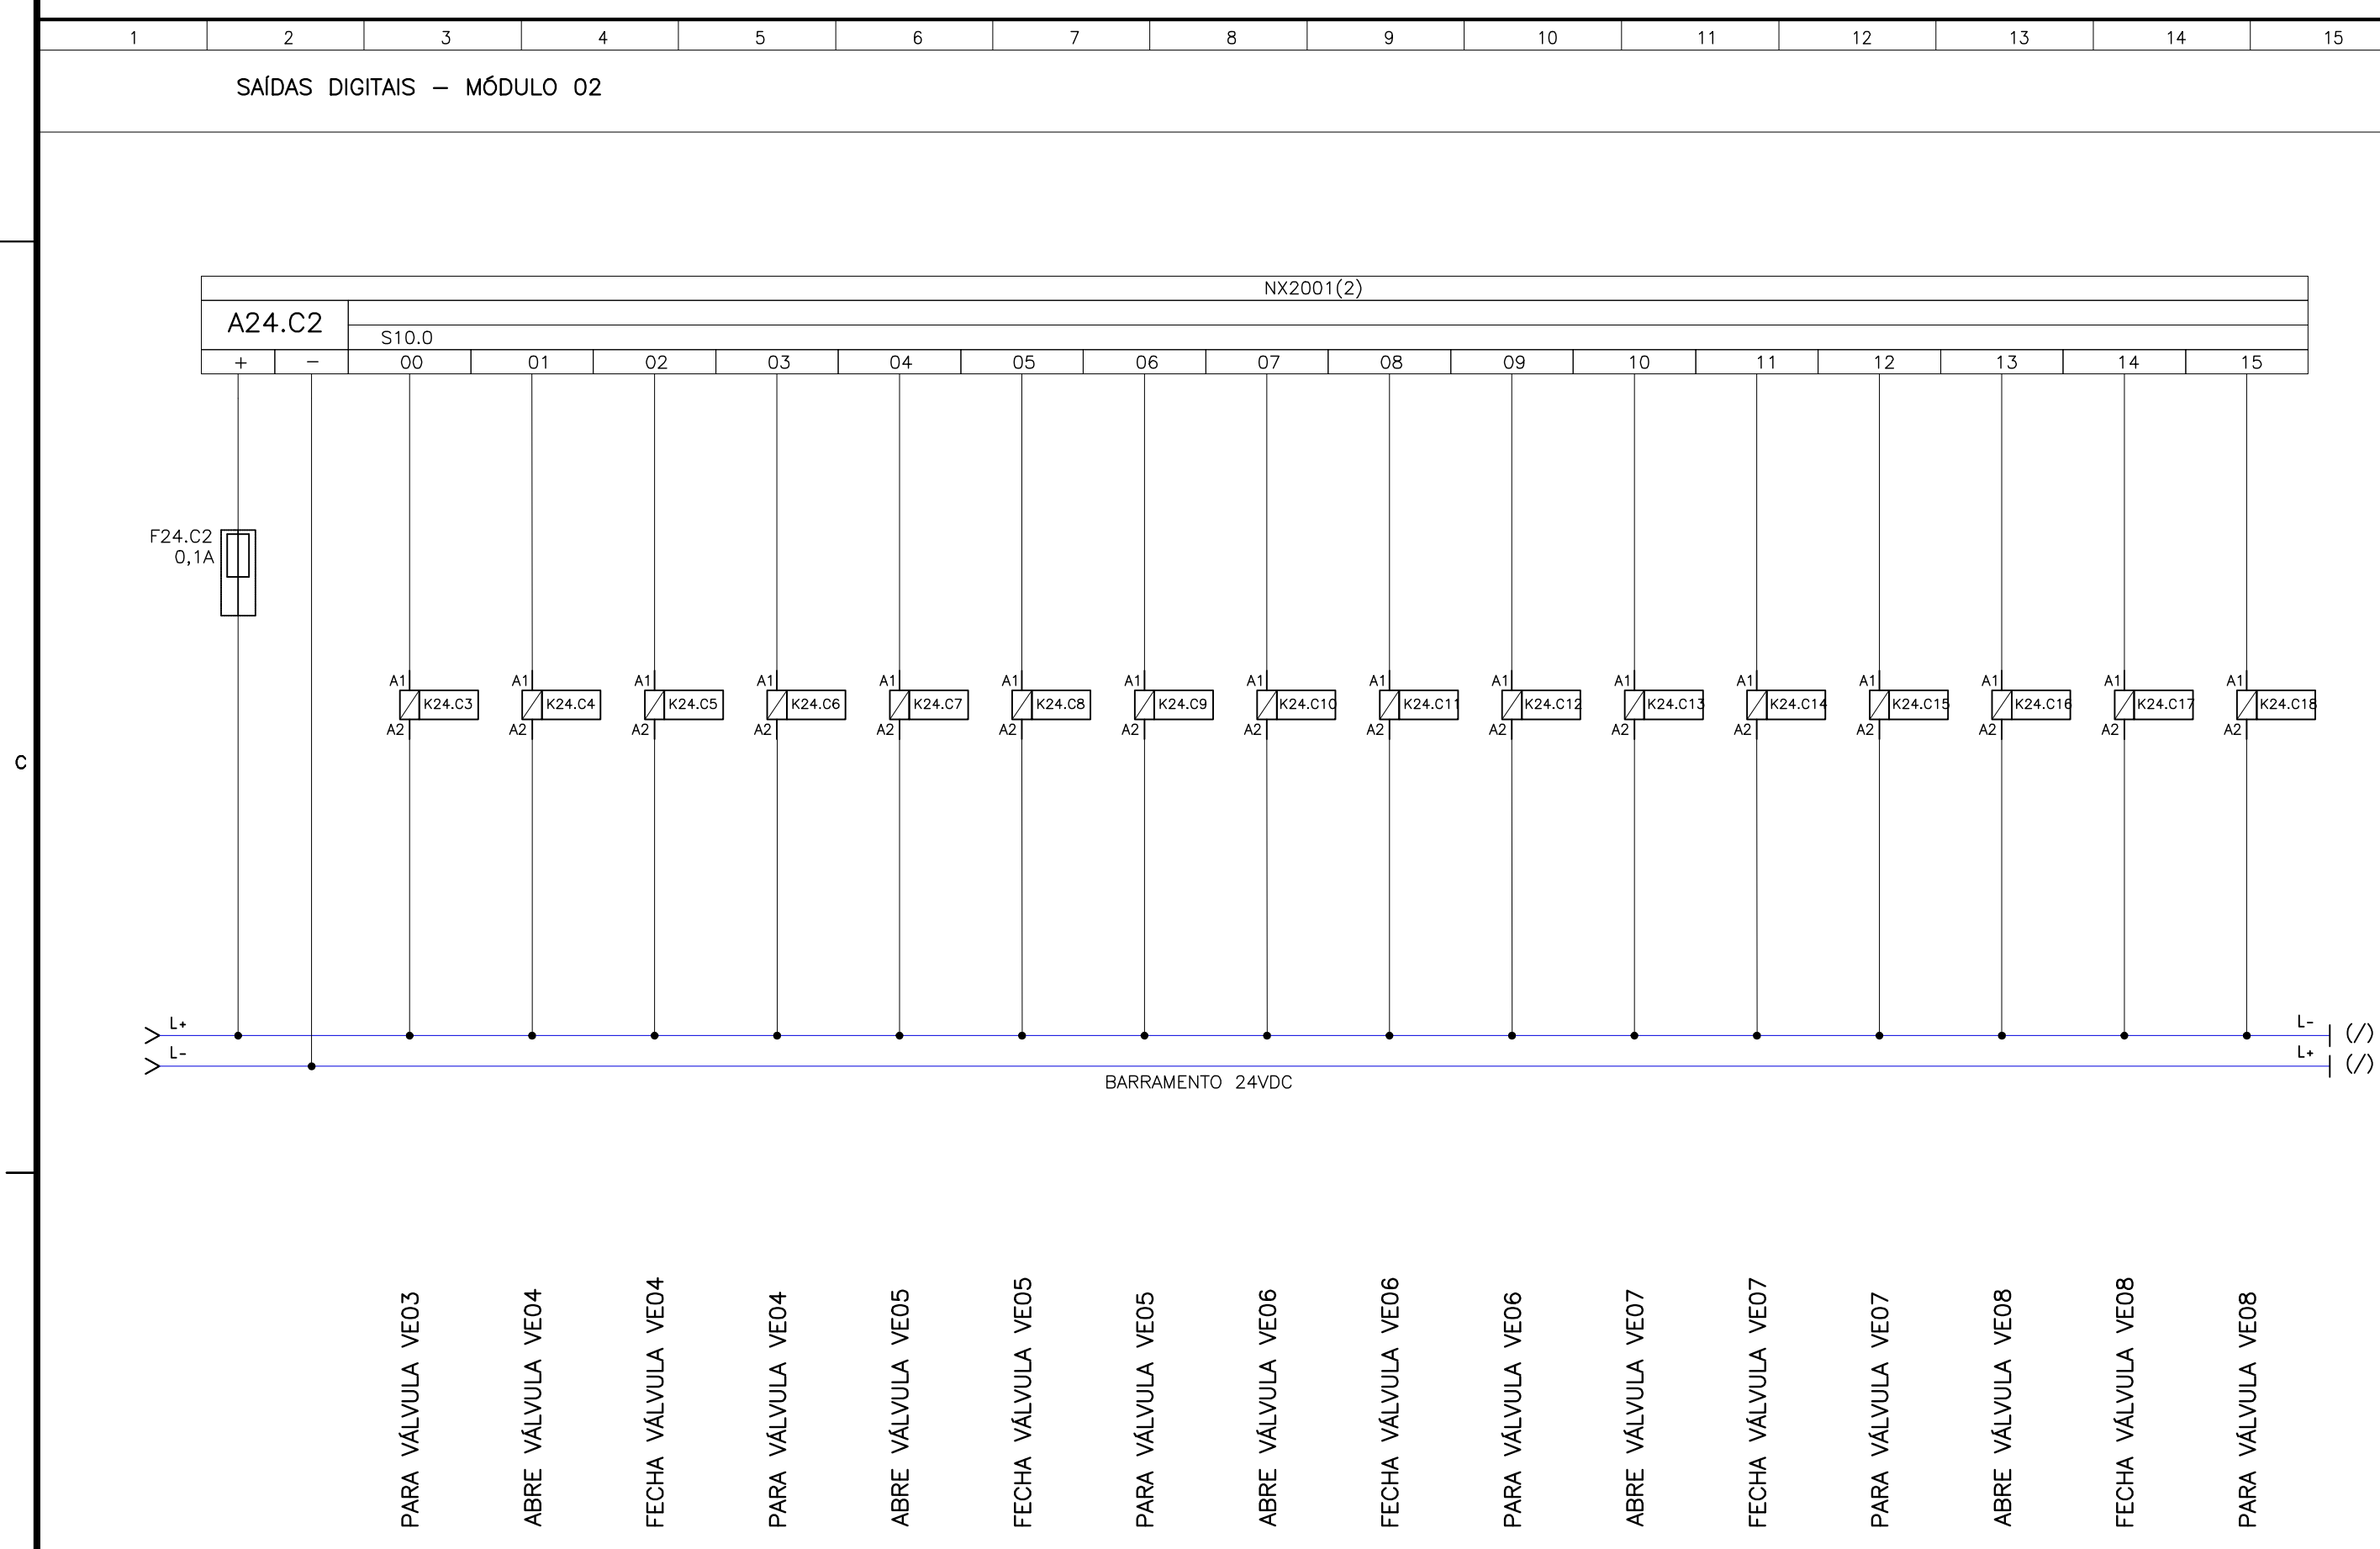[illegible]