

ESCALA - 1:50

 - NASCE

c--> cobrimento das armaduras

12 - RECOMENDAÇÕES PARA ESCORAMENTO:



100% ESCORAD
PARA CONCRETAGEM DA LAJE



14 - PRECAUÇÕES ESPECIAIS DEVEM SER TOMADAS PARA QUE OS FERROS NEGATIVOS DAS LAJES, NÃO SE DEFORMEM DURANTE A CONCRETAGEM.




- DETALHE DE ANCORA



NAS LAJES, A TELA DEVE ENTRAR
NO MÍNIMO, 10cm NOS APOIOS.

— CONVENÇÃO ARMADURA PARA VIGAS:

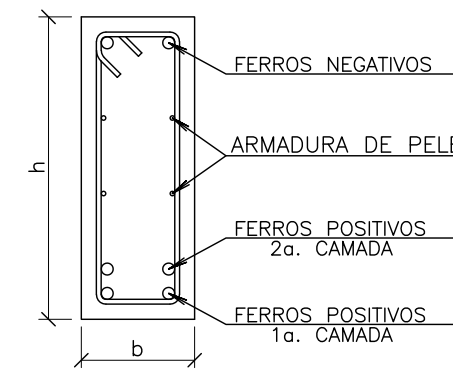

b--> largura da viga

$h \rightarrow$ altura da viga

16 – LEGENDA:


AFP: ÁREA DE FORMA DO PILARETE
VCP: VOLUME DE CONCRETO DO PILARETE
AFS: ÁREA DE FORMA DA SAPATA
VCS: VOLUME DE CONCRETO DA SAPATA
CR: CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO
CAF: COTA DE ASSENTAMENTO DA FUNDAÇÃO
CTB: COTA DE TOPO DE BLOCO

17 - A TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO FOI ADOTADA CONFORME RELATÓRIO GEOTÉCNICO, COM VALOR DE 1,0 kgf/cm².

Abstract

AS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

SAUJENITS



*0820230250036 DATA: 08/08/202

EMISSÃO CESAN

ENG* AMANDA CAMPAGNARO PEREIRA BRAGATTO

DATA:

DATA

1:50	56 / 61	B-029-000-92-4-XX-0056
------	---------	------------------------