


EL. - ELEVACÃO
CF. - COTA DE FUNDO
GI. - GERATRIZ INFERIOR
CT. - COTA DE TERRENO/TOPO
C. - LINHA DE CENTRO




TRAVESSIA 6 – SOB PONTE RIO JUCU BRAÇO SUL

LISTA DE MATERIAL – REDE DE DISTRIBUIÇÃO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MATERIAL	DN	QUANTIDADE	OBS.
01	TK90S-TUBO CLASSE K9 PONTA E BOLA COM JUNTA ELÁSTICA JCS	m	F" F"	80	36,00	—
02	C45J5-CURVA 45 COM BOLAS E JUNTA ELÁSTICA JCS	Pç	F" F"	80	04	—
03	ADAPTADOR PVC BSA PBAXPTA F" F"	Pç	PVC	75x80	02	—
04	LULA DE CORRER PVC JE PBA	Pç	PVC	75	02	—
	A JE (ANEL)	Pç	BORRACHA	80	14	—
	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MATERIAL	Ø	QUANTIDADE	
	ABRACADEIRA (VER DETALHE)					
	ABRACADEIRA TIPO "U" SIMPLES	Pç	ASTM A-36	3"	06	—
	CHUMBADOR DE EXPANSÃO – 63/8"x80mm – BICROMATIZADO	Pç	ACO C.	3/8"	12	—

* NORMALMENTE OS ANÉIS DOS TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO SÃO FORNECIDOS JUNTAMENTE COM AS PEÇAS, SEM NECESSIDADE DE LISTAR EM SEPARADO. OS ANÉIS FORAM LISTADOS PARA EVENTUAL FALHA NO FORNECIMENTO.

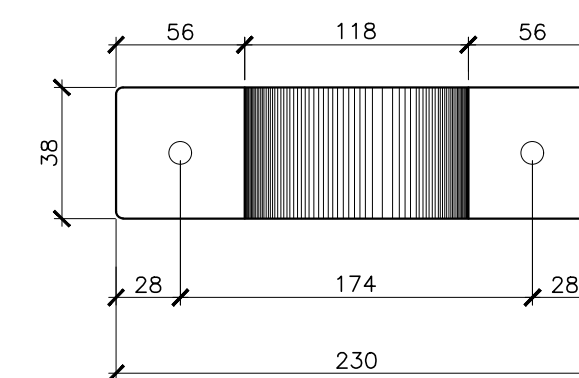

PLANTA BAIXA
ESC. 1:25

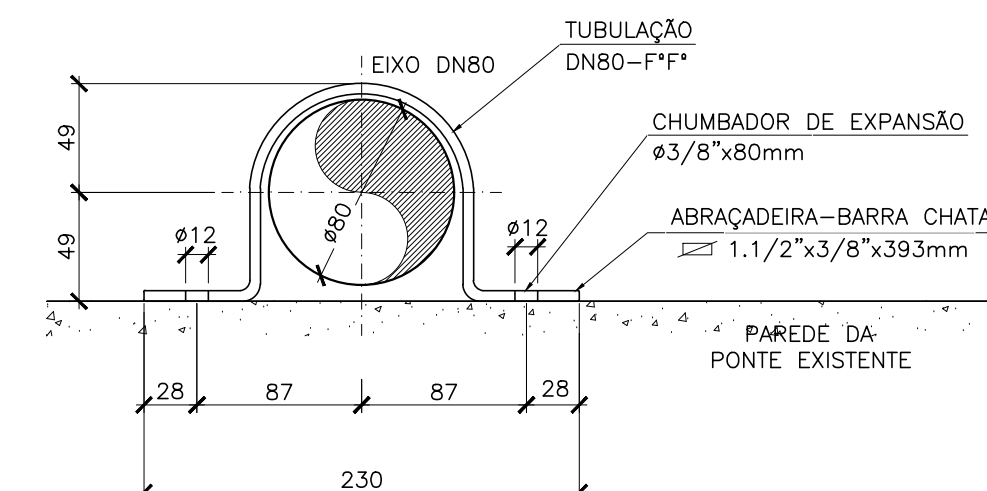

ELEVAÇÃO LATERAL
ESC. 1:25

DETALHE DA ABRAÇADEIRA (6x)

NOTAS:

- 1-DIMENSÕES EM MILÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2-PARA LOCALIZAÇÃO DA TRAVESSIA NA PLANTA GERAL, VER DES. Nº B-063-000-80-S-XX-0010 (FOLHA 10/29).
- 3-PARA DETALHE DOS NÓS, VER DES. Nº B-063-000-80-S-XX-0013 A 0015.
- 4-PARA TODAS AS SINGULARIDADES (CURVA, TÊ, ETC.) ENTERRADAS, PREVER BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO PARA PRESSÃO ESTATICA de 50mca. VER PROJETO ESTRUTURAL.
- 5-AS INFORMAÇÕES DE ELEVAÇÕES, DETALHES E DIMENSÕES DAS PONTES FORAM FORNECIDAS PELA CESAN, PORTO ENFERMEIRO, SÃO PAULO, BRASIL, EM 17 DE MARÇO DE 1977. O PROJEITO REQUEREU NO DIA 10 DE ABRIL DE 1977. NÃO FOI INFORMADA COTA DE FUNDO E SEÇÃO TRANSVERSAL DO RIO.

[illegible]