CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM

COR		ESP.
1	07	0,1
2	07	0,2
3	07	0,3
4	07	0,4
5	07	0,5
6	07	0,6
7	07	0,25
8	07	0,09
9	07	0,15
140	140	0,15
162	162	0,15

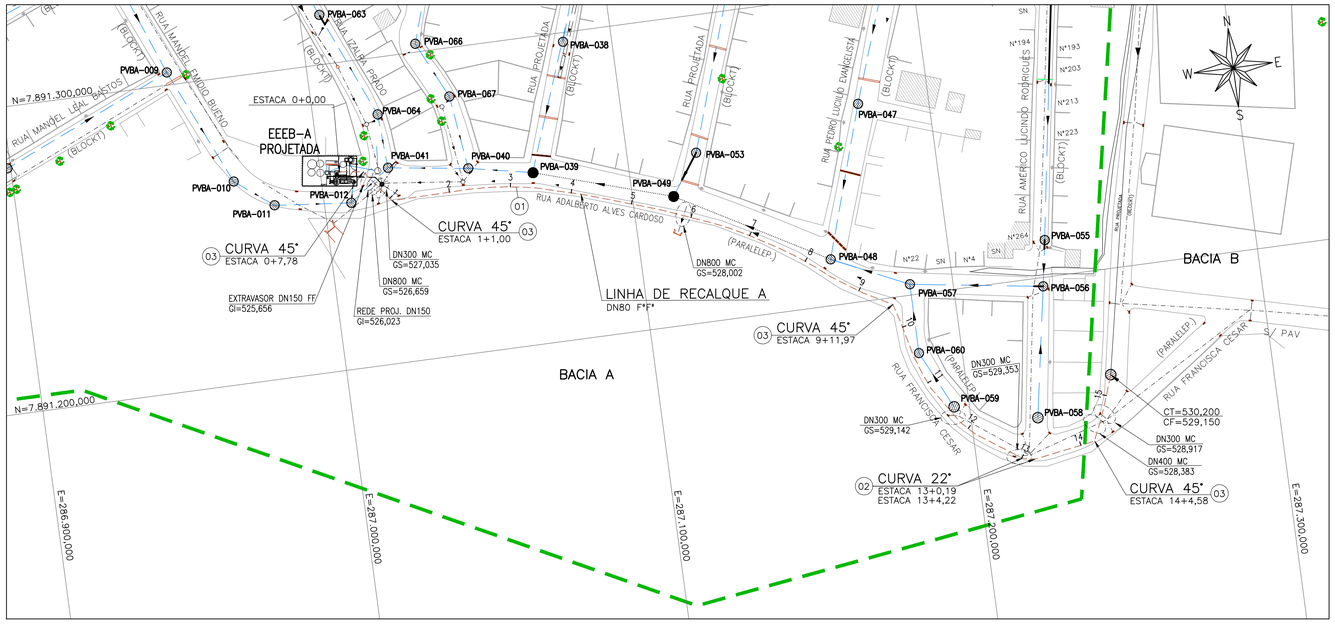

PLANTA – LINHA DE RECALQUE EEEB–A (LR–A) – DN80 F°F°
ESC.: 1/1000

ESTACAS (m)	0+0,00		2+12,63		4+2,29					13+0,16		15+6,97			
DISTÂNCIA (m)		52,63		29,66		177,87					46,81				
DISTÂNCIA ACUMULADA (m)	0,00		52,63		82,29					260,16		306,97			
(m) TERRENO	528,00		528,350		529,384					529,615		530,200			
(m) G.I. (TUBO)	527,090		527,352		528,386					528,617		529,300			
DECLIVIDADE (%)		−0,49		−3,48				−0,12			−1,45				
DIÂM./MATERIAL(TUBO) TIPO DE PAVIMENTO		DN80 F°F° PARAL.		DN80 F°F° – CALÇADA						DN80 F°F° – PARALELEPÍPEDO					

PERFIL – LINHA DE RECALQUE EEEB–A (LR–A) – DN80 F°F°
ESC.: H=1/1000 ; V=1/100

LISTA DE MATERIAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MATERIAL	DN (mm)	QUANT.
	TUBOS E CONEXÕES				
1	TUBO COM BOLSAS JGS	m	F°F°	80	307
2	CURVA 22° COM BOLSAS JGS	PÇ	F°F°	80	02
3	CURVA 45° COM BOLSAS JGS	PÇ	F°F°	80	04

LEGENDA:

- LIMITE DE BACIAS
- REDE COLETORA PROJETADA DN150–PVC
- RECALQUE PROJETADO DN80–F°F°
- TERRENO NO PERFIL

NOTAS:

1. COTAS E ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETRO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. PARA EEEB–A, VER DESENHOS N° B–029–000–91–5–XX–0001 AO 0005.
3. PARA REDE COLETORA DA BACIA A, VER DESENHOS N° B–029–000–94–5–XX–0001 AO 0003.
4. PARA REDE COLETORA DA BACIA B, VER DESENHOS N° B–029–000–94–5–XX–0004 AO 0006.
5. PARA ELABORAÇÃO DESTE PROJETO FOI UTILIZADA A TOPOGRAFIA DISPONIBILIZADA PELA CESAN N° A–029–000–99–1–XX–0004, ELABORADA PELA EMPRESA MODELER.
6. DEVIDO ÀS INTERFERÊNCIAS EXISTENTE NO LOCAL, PARTE DA LINHA DE RECALQUE FOI PROJETADA EM CALÇADA EXISTENTE.
7. PROJETO ELABORADO COM BASE NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DISPONIBILIZADO PELA CESAN N° A–029–000–99–1–XX–0004, ELABORADO PELA EMPRESA MODELER.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

NÚMEROS	TÍTULOS
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA	

Nº	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
REVISÃO						

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:

CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
RECEBIDO: __/__/__
Nº DOC.: _____ ASS.: _____
APROVAÇÃO CESAN:
ASS.: _____ MATR.: _____
UNID.: _____ DATA: __/__/__
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMINENTE: Consórcio SDV

PROJETADO:	COORDENADOR:
FERNANDA PROVEDEL ZAMBOM	PEDRO ANTONIO PASSOS DE OLIVEIRA
CREA: 20790/D REGIÃO: ES	CREA: 4869/D REGIÃO: BA
DESENHO: TÂNIA	Nº DES. PROJETISTA:
DATA: 15 / 05 /2022	B–5–SDV–009–96–XX–0001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO ANTONIO PASSOS DE OLIVEIRA
CREA: 4869/D REGIÃO: BA ART Nº 0820220032090 DATA: 23/02/2022

EMISSÃO CESAN	DATAS
PROJETADO:	
CREA:	
DESENHADO:	
VERIFICADO: E–DPE ENGº JOSÉ CELSO MOTTA	
DIVISÃO: E–DPE ENGª VIVIANE MICHELE BERNARDONE	
GERÊNCIA: E–GPJ ENGª AMANDA CAMPAGNARO PEREIRA BRAGATTO	

CESAN

MUNICÍPIO: ALTO RIO NOVO | DISTRITO: SEDE | BAIRRO: –

NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ALTO RIO NOVO

TÍTULO: SES DE ALTO RIO NOVO – RECALQUE DE ESGOTO
PROJETO HIDRÁULICO – LINHA DE RECALQUE A
PLANTA, PERFIL E LISTA DE MATERIAL

ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN	REV:
INDICADA	01/01	B–029–000–96–5–XX–0001	00