CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM

COR		ESP.
1	07	0,1
2	07	0,2
3	07	0,3
4	07	0,4
5	07	0,5
6	07	0,6
7	07	0,25
8	07	0,09
9	07	0,15
140	140	0,15
162	162	0,15

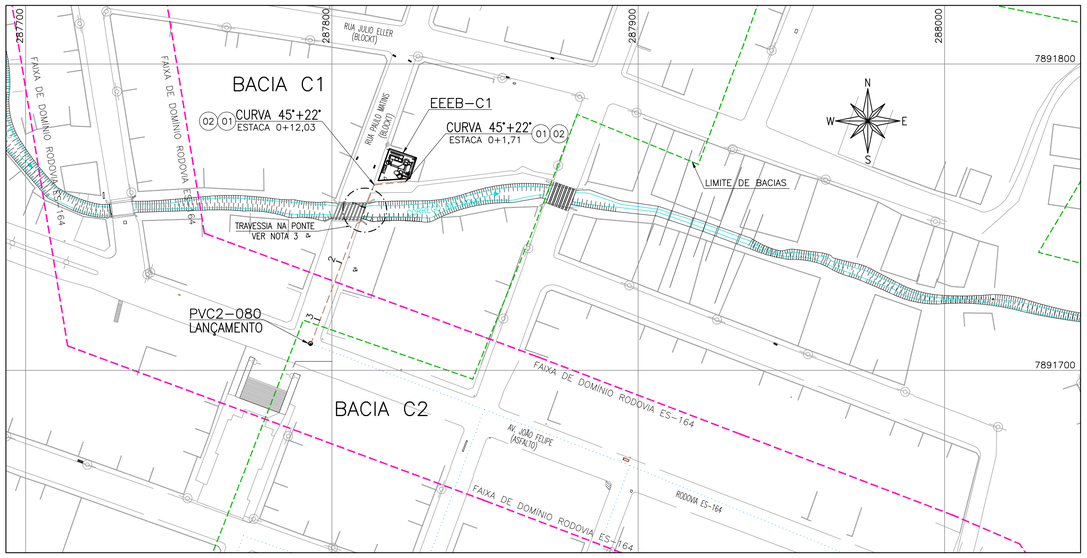

PLANTA – RECALQUE DE ESGOTO BRUTO DN80–F°F°
ESC.: 1/1000

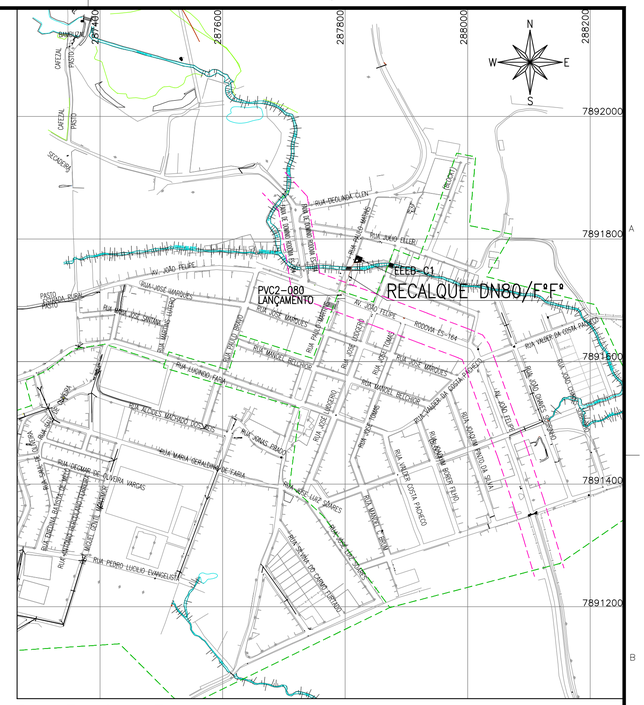

PLANTA CHAVE
SEM ESCALA

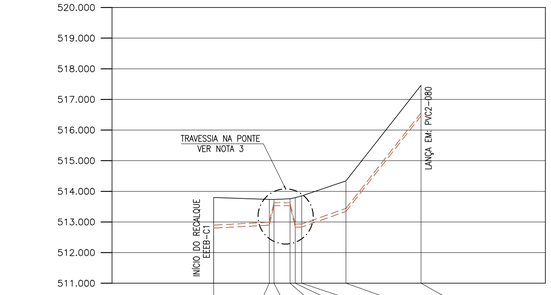

ESTACAS (m)		0+0,00	0+18,17	0+19,71	1+4,94	1+6,63	1+8,78	2+3,19	3+7,69
DISTÂNCIA (m)			18,17	1,54	5,23	1,69	2,12	14,44	24,50
DISTÂNCIA ACUMULADA (m)			0,00	18,17	19,71	24,94	26,63	28,78	43,19	67,69
(m)	TERRENO	513,80	513,73	513,73	513,76	513,80	513,85	514,34	517,46
	G.I. (TUBO)	512,80	512,90	513,53	513,53	512,83	512,84	513,34	516,46
DECLIVIDADE (%)			-0,5503	-40,9090	0,0000	41,4201	-0,4716	-3,4626	-12,7346
DIÂM./MATERIAL(TUBO) TIPO DE PAVIMENTO			DN80/F°F° BLOCKET						

PERFIL – RECALQUE DE ESGOTO BRUTO DN80–F°F°
ESC.: H=1/1000 ; V=1/100

LISTA DE MATERIAIS – RECALQUE DE ESGOTO – LRC1

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	DIÂMETRO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	CURVA 45° COM BOLSAS JGS	F°F°	80	02	PÇ
02	CURVA 22° COM BOLSAS JGS	F°F°	80	02	PÇ
03	TUBO K7 COM BOLSAS JGS PARA ESGOTO	F°F°	80	67,69	M

*PARA LISTAGEM DE MATERIAIS DA TRAVESSIA, VER NOTA 3.

LEGENDA:

- EMISSÁRIO EFLUENTE TRATADO NA PLANTA E NO PERFIL
- TERRENO PERFIL
- LIMITE DA FAIXA DE DOMÍNIO DER–ES

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS, ELEVAÇÕES EM METROS, DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2. PARA EEEB–C1, VER DESENHOS N° B–029–000–91–5–XX–0027 ATÉ 0030.
3. PARA TRAVESSIA NA PONTE, VER DESENHO N° B–029–000–96–5–XX–0010.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

NÚMEROS	TÍTULOS
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA	

Nº	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
REVISÃO						

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:
B–029–000–96–5–XX–0003

CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
RECEBIDO: __/__/__
Nº DOC.: _____ ASS.: _____
APROVAÇÃO CESAN:
ASS.: _____ MATR.: _____
UNID.: _____ DATA: __/__/__
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMINENTE: Consórcio SDV

PROJETADO:	COORDENADOR:
SIMONE HARTH DE OLIVEIRA	PEDRO ANTONIO PASSOS DE OLIVEIRA
CREA: 33899/D REGIÃO: BA	CREA: 4869/D REGIÃO: BA
DESENHO: UITALO KUSTER	Nº DES. PROJETISTA:
DATA: 20 / 07 /2023	B–5–SDV–009–96–XX–009

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO ANTONIO PASSOS DE OLIVEIRA
CREA: 4869/D REGIÃO: BA ART Nº0820220032090 DATA: 23/02/2022

EMISSÃO CESAN	DATAS
PROJETADO:	
CREA:	
DESENHADO:	
VERIFICADO: E–DPE ENG° JOSÉ CELSO MOTTA	
DIVISÃO: E–DPE ENG° VIVIANE MICHELE BERNARDONE	
GERÊNCIA: E–GPJ ENG° AMANDA CAMPAGNARO PEREIRA BRAGATTO	

CESAN

MUNICÍPIO: ALTO RIO NOVO | DISTRITO: SEDE | BAIRRO: –

NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ALTO RIO NOVO

TÍTULO: SES DE ALTO RIO NOVO – RECALQUE DE ESGOTO BRUTO
PROJETO HIDRÁULICO – LR–C1
PLANTA E PERFIL

ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN	REV:
INDICADA	01/01	B–029–000–96–5–XX–0009	00