01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

LISTA DE PLAQUETAS

LOCALI-ZACAO	TAMANHO (mm)	INSCRICAO LINHA 1	INSCRICAO LINHA 2	INSCRICAO LINHA 3	QTD. PLAQ.
1	13 x 40	CLP	–	–	01
2	25 x 40	Q13	ALIM.	220Vca	01
3	25 x 40	Q14	SERVIÇO	AUXILIAR	01
4	25 x 40	Q15	ALIM.	NO-BREAK	01
5	25 x 40	Q16	ALIM.	FONTE V2	01
6	25 x 40	Q17	ALIM.	CARTÕES	01
7	25 x 40	Q18	ALIM.	MIT-001	01
8	25 x 40	Q19	ALIM.	FONTE V3	01
9	25 x 40	Q20	ALIM.	IHM/RÁDIO	01
10	20 x 40	Q21	LIT-001	–	01
11	20 x 40	Q22	FIT-001	–	01
12	25 x 40	Q23	ALIM.	CONTATORES	01
13	25 x 40	Q24	ALIM.	RESERVA	01
14	25 x 40	Q25	ALIM.	RESERVA	01

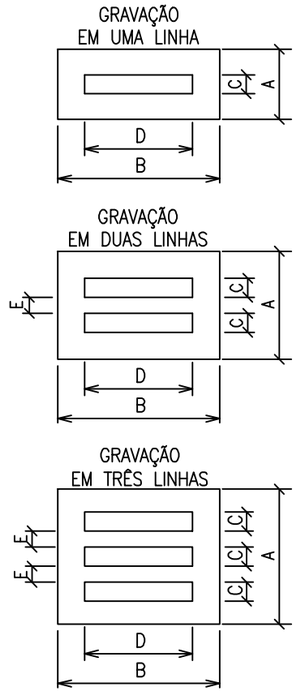

TAMANHO (mm) A x B	GRAVAÇÃO DIMENSÕES (mm) C	D	E	QUANT. DIGITOS POR LINHAS	QUANT. LINHAS
13 x 40	3.5	25	–	10	1
20 x 40	3.5	25	3	10	2
25 x 40	3.5	35	3	10	3

NOTAS:

– PLAQUETAS RETANGULARES DE 2,4mm DE ESPESSURA, EM ACRÍLICO BRANCO INSCRIÇÃO EM PRETO.

OPÇÕES PARA FIXAÇÃO:

- [ ] PLAQUETA APARAFUSADA
- [ ] PLAQUETA REBITADA
- [X] PLAQUETA COLADA COM LOCTITE No. 454

CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM: A1 COLOR

	ESP.	COR
8	0,08	7
6	0,15	7
7	0,2	7
4	0,3	7
1	0,4	7
3	0,5	7
5	0,6	7
2	0,8	7
10	0,2	10
140	0,4	140
162	0,4	162
251	0,1	251

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

EMITENTE: ODEBRECHT Infraestrutura

águas limpas

CESAN

OP.CAD.: LEANDRO		24 /03/10
PROJ.: ADESSO ENGENHARIA		24 /03/10
APROVADO POR : JOÃO OLIVIO		
ASS.:	CREA:ES-003380/D	24 /03/10

MUNICÍPIO: GUARAPARI | DISTRITO: — | BAIRRO: PRAIA DO MORRO

NOME DO EMPREENDIMENTO: PROJETO – INSTALAÇÃO 07 COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAIA DO MORRO – SUB-BACIA 6B

TÍTULO: PCM – Painel de controle de motores EEGU-06B LISTA DE PLAQUETAS

P.I. _____

Nº CNO-GU-09-08-EE-004_195

REV. 0 | FL. 06

Nº CONTRATADA EEGU-6B-COM-02

ESCALA INDICADA