CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM

COR		ESP.
1	07	0,1
2	07	0,2
3	07	0,3
4	07	0,4
5	07	0,5
6	07	0,6
7	07	0,25
8	07	0,09
9	07	0,15
140	140	0,15
162	162	0,15

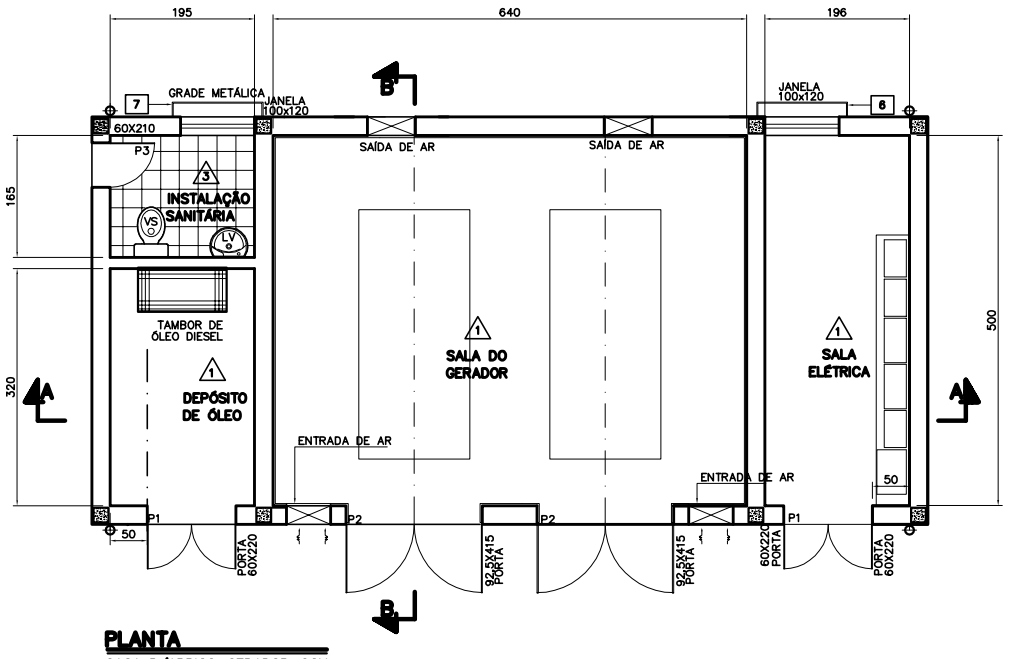

PLANTA
CASA P/ABRIGO-GERADOR-QCM

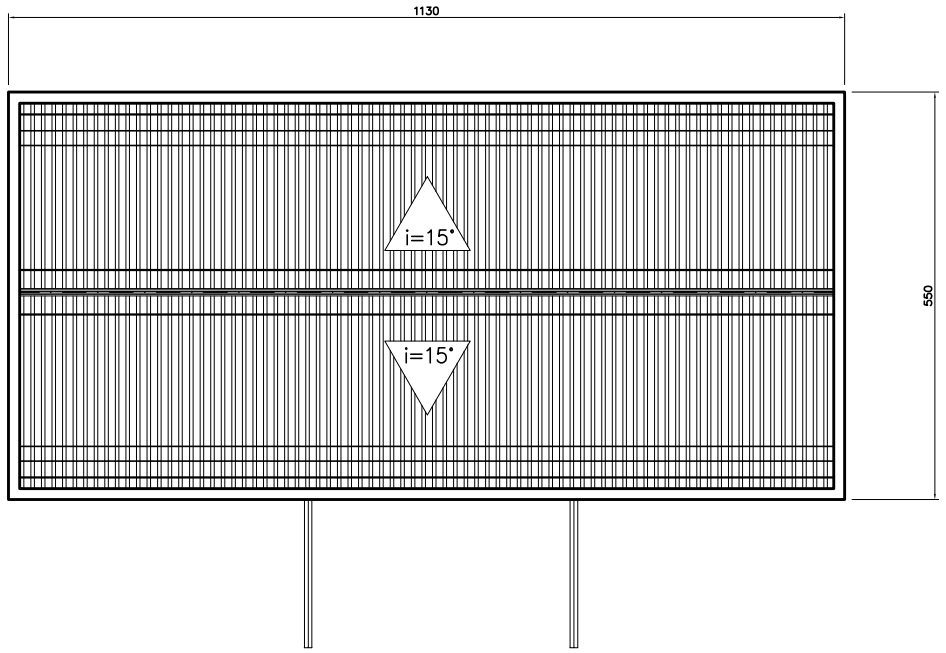

PLANTA DE COBERTURA
CASA P/ABRIGO-GERADOR-QCM

NOTAS:

1 – COTAS EM CENTÍMETRO, DIÂMETRO EM MILÍMETRO, (EXCETO QUANDO INDICADO); ELEVAÇÕES EM METRO, DECLIVIDADES EM METRO/METRO;

2 – PARA VENTILAÇÃO (DUTOS DE ENTRADA DE AR), VER PROJETO ELÉTRICO (CONFORME EQUIPAMENTO ADQUIRIDO);

3 – OS EQUIPAMENTOS ESTÃO APRESENTADOS DE FORMA ILUSTRATIVA.

4 – O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E OS ESTUDOS GEOTÉCNICOS FORAM FORNECIDOS PELO CLIENTE.

ESPECIFICAÇÕES:

– COBERTURA

(1) LAJE MACIÇA, PINTURA LÁTEX ACRÍLICA BRANCA NA FACE INFERIOR; COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, PINTADAS NAS DUAS FACES COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA BRANCA;

– PAREDES

[1] PINTURA 100% ACRÍLICA, BRANCA

[2] PARA A PINTURA DA LOGOMARCA, DEVERÁ SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DE NORMAS CESAN

[3] ESTRUTURA EM CONCRETO APARENTE; APÓS LIMPAS E ESTUQUEADAS TODAS AS SUPERFÍCIES, APLICAR VERNIZ DE POLIURETANO ATÉ A SATURAÇÃO;

[4] ARGAMASSA A3(CIMENTO/AREIA 1:3), i= 0,010, COR NATURAL;

[5] AZULEJO COMERCIAL

– ESQUADRIAS

[P1] PORTA TIPO VENEZIANA

[P2] PORTA TIPO VENEZIANA

[P3] PORTA TIPO VENEZIANA

[J1] JANELA TIPO BASCULANTE, 100x120cm, VIDRO LISO ESP. 3mm, ESQUADRIAS METÁLICAS

[6] PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS, TINTA ESMALTE AMARELA

– PISOS

(1) ARGAMASSA CIMENTÍCIA AUTONIVELANTE, COR NATURAL (CINZA CLARO), ACABAMENTO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA (REF. "KORODUR WH, MONTANA"), ESPESSURA 8mm, CONFORME DIN 1100, CLASSE C;

(2) CIMENTADO LISO, NATADO

(3) CERÂMICA VITRIFICADA 12X12cm, BRANCA; ARGAMASSA DE REJUNTE CINZA;

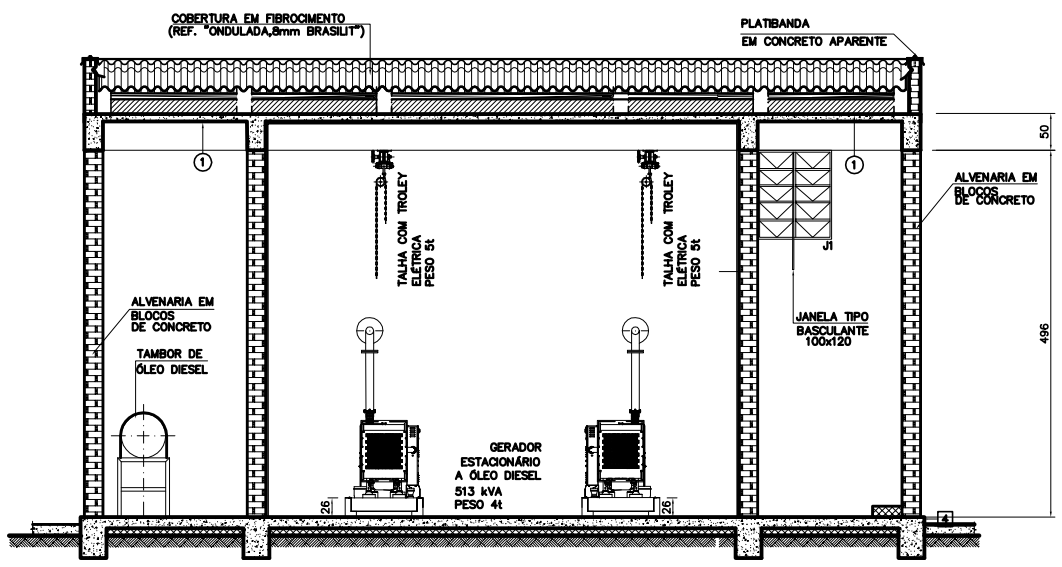

CORTE A-A
ESC. 1 :25

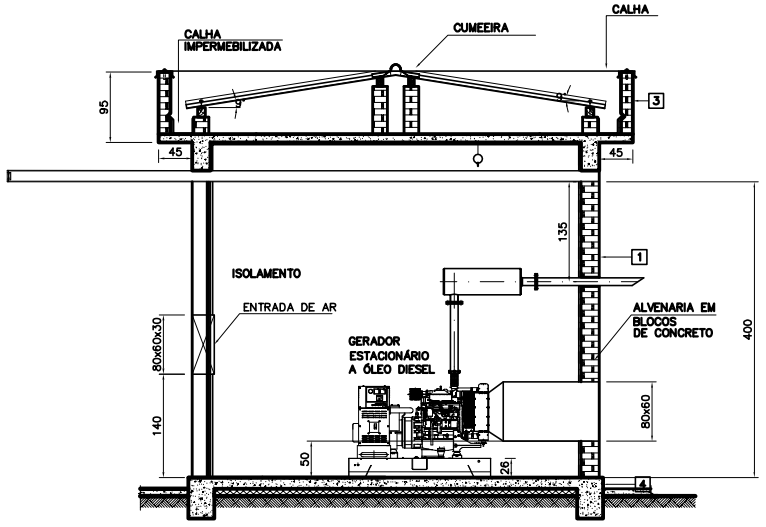

CORTE B-B
ESC. 1 :25

NÚMEROS	TÍTULOS	Nº	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA		REVISÃO						

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO: xxxx

CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO: xxx

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
RECEBIDO: / /
Nº DOC.: ASS.:
APROVAÇÃO CESAN:
ASS.: MATR.:
UNID.: DATA: / /
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMITENTE:
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
Rua Alcobaça, 1.210 - Belmo São Francisco
Tel.: (31) 2103.4800 - Fax: (31) 2103.4866
Belo Horizonte - MG - CEP: 31.255-210

PROJETADO: BENÍCIO DE ASSIS ARAÚJO JÚNIOR
CREA: 74980/D REGIÃO: MG
DESENHO: MARIA APARECIDA
DATA: 13 / 03 /2015

COORDENADOR: CARLOS LEANDRO STOLL VAZ
CREA: 50214/D REGIÃO: MG
Nº DES. PROJETISTA: SA_GE_080_12_DE_17_006_A.dwg

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO JOSE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
CREA: 11604/D REGIÃO: MG ART Nº: 89726 DATA: 06/2012

EMISSÃO CESAN	DATAS
PROJETADO: NESTOR GORZA JUNIOR CREA: 3424/D ES	
DESENHADO:	–
VERIFICADO: JOUZE FERRARI W. H. LENTINI	–
DIVISÃO: 0-DPJ DIVISÃO DE PROJETOS	–
GERÊNCIA: 0-GPO GERÊNCIA DE PROJETOS OPERACIONAIS	–

CESAN

MUNICÍPIO: SERRA | DISTRITO: SEDE | BAIRRO: –

NOME DO EMPREENDIMENTO: SIST. DE ABAST. DE ÁGUA DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA – ES

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA REIS MAGOS – ETA REIS MAGOS
ELEVATORIA DE ÁGUA BRUTA-SALA DO GERADOR, SALA ELÉTRICA
PLANTAS E CORTES

ESCALA: INDICADA | FOLHA: XXXXX/XXXX | Nº CESAN A-035-000-30-5-XX-0103 | REV: 0

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.